

# PORTE ENEDIS 1050 x 2100 VENTILEES HAUTE ET BASSE



SUIVANT NORME HN64S34  
AUTORISATION D'EMPLOI N°05 E009/PLZ

## Descriptif:


- Porte Alu renforcée par clinchage
- Tôle aluminium épaisseur 1,5mm  
Qualité marine, revêtement peinture QUALICOAT
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières acier zingué
- Morillons de cadénassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- 2 Ventilations L 910 x H 630mm
- Passage utile L 1050 x H 2100mm
- Réserve béton L1140 x H2190mm  
Dont feuillure basse L65 X H45mm







## Options:

- Teinte RAL spéciale sur commande
- Boîtier serrure simple + cylindre agréé ENEDIS
- Plastron anti-panique + cylindre agréé ENEDIS
- Affichages normalisées (PR10 et AF20B)
- Double peau
- Isolation
- Imposte haut démontable
- Grille anti-affiche
- Grille anti-rongeur
- Moustiquaire



Photo: Porte Droite  
Plan: Porte Droite

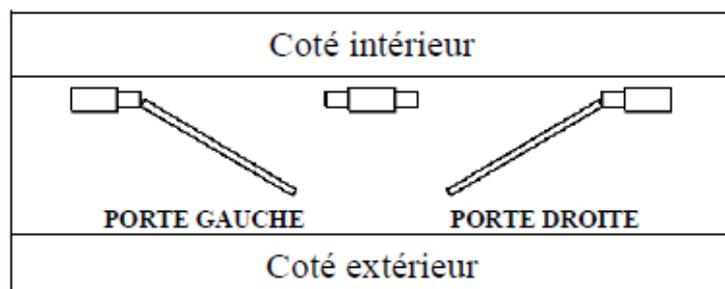

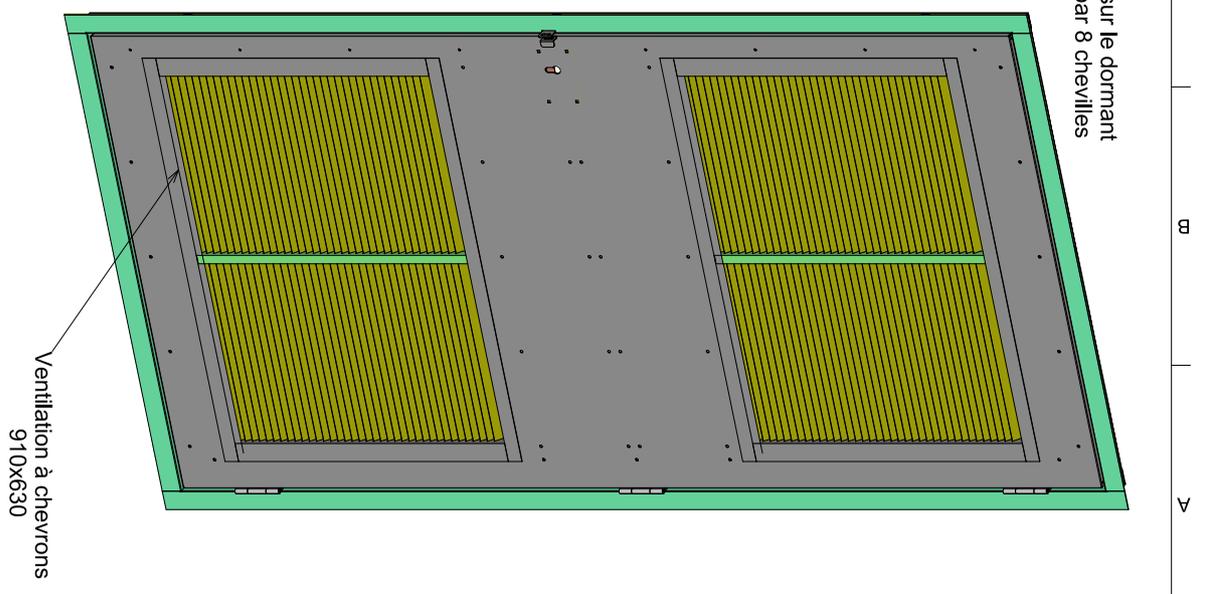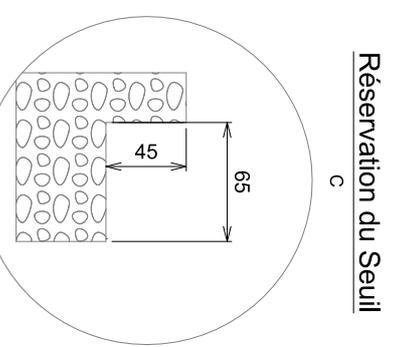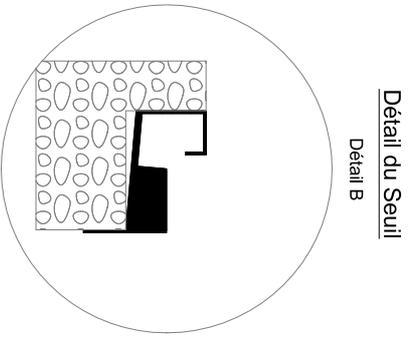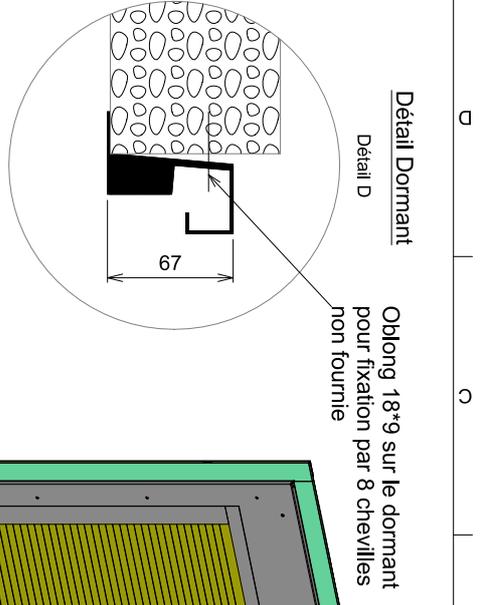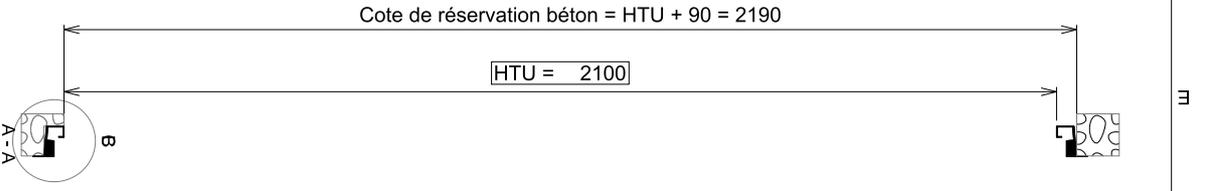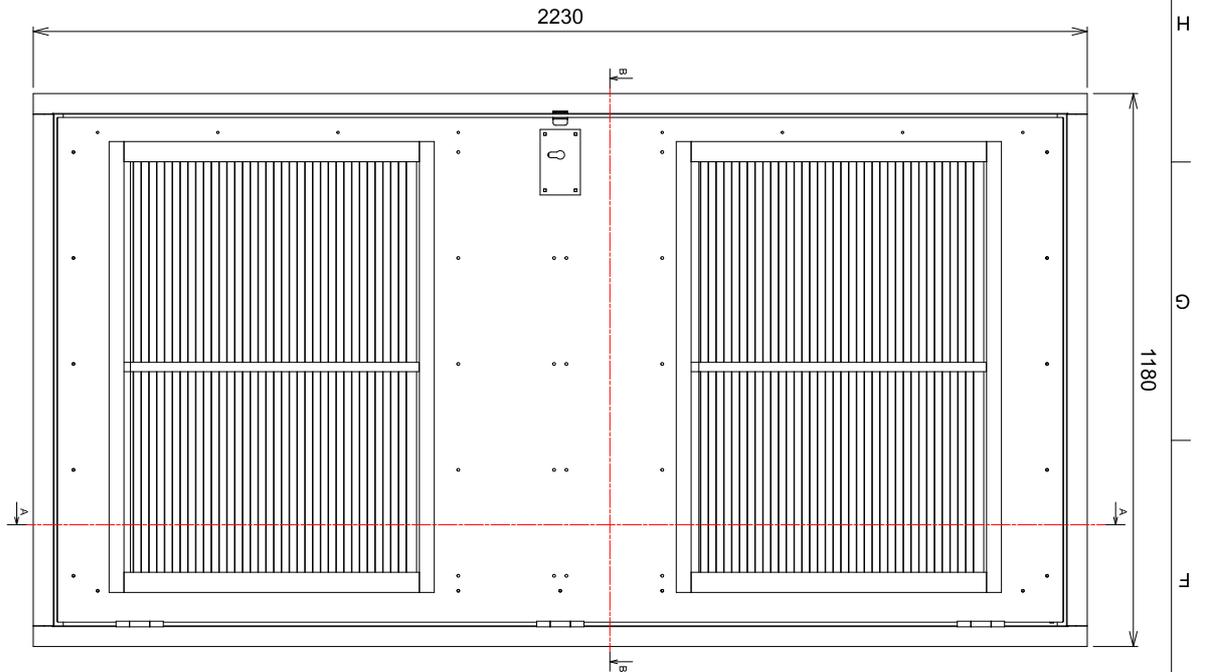

**Porte ENEDIS suivant la norme HN64S34**

\*\*DR = Droite suivant plan  
 \*\*GA = Gauche symétrie

Matière : Aluminium		Traitement :		Indice :		Folio 1/1	
Ech. : 1:1		Tolérance : ISO 2768-m		Cht P : CM		Cht T : JF	
Date : 13/01/2016		Dess. : MAUGAN		Visa : CM		DOCUMENT	
ENSEMBLE : Bloc porte d'inché 1050x2100 REVERSIBLE VHB		BPC-1050x2100RV**OVHBCRI		COMMERCIAL			



SENEB, rue de la République, 14000 CAEN  
 02 31 02 10 00  
 www.enedis.com