

PORTE ENEDIS 1050 x 2100 VENTILEE BASSE



SUIVANT NORME HN64S34
RÉFÉRENCE CODE ENEDIS N22 97 142/143
AUTORISATION D'EMPLOI N°05 E009/PLZ

Descriptif:


- Porte Alu renforcée par clinchage
- Tôle aluminium épaisseur 1,5mm
Qualité marine, revêtement peinture QUALICOAT
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières acier zingué
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- Ventilation L 910 x H 630mm
- Passage utile L 1050 x H 2100mm
- Réserve béton L1140 x H2190mm
Dont feuillure basse L65 X H45mm







Options:

- Teinte RAL spéciale sur commande
- Boîtier serrure simple + cylindre agréé ENEDIS
- Plastron anti-panique + cylindre agréé ENEDIS
- Affichages normalisées (PR10 et AF20B)
- Double peau
- Isolation
- Imposte haut démontable
- Grille anti-affiche
- Grille anti-rongeur
- Moustiquaire



Photo: Porte Droite
Plan: Porte Droite

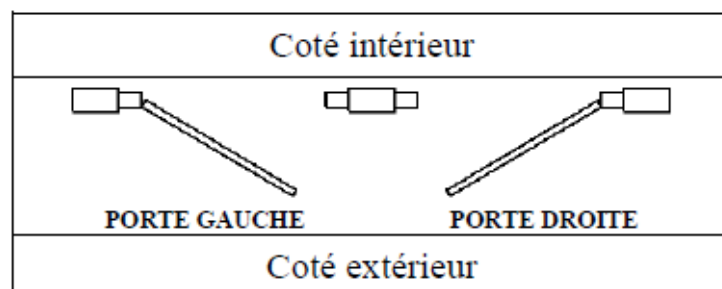

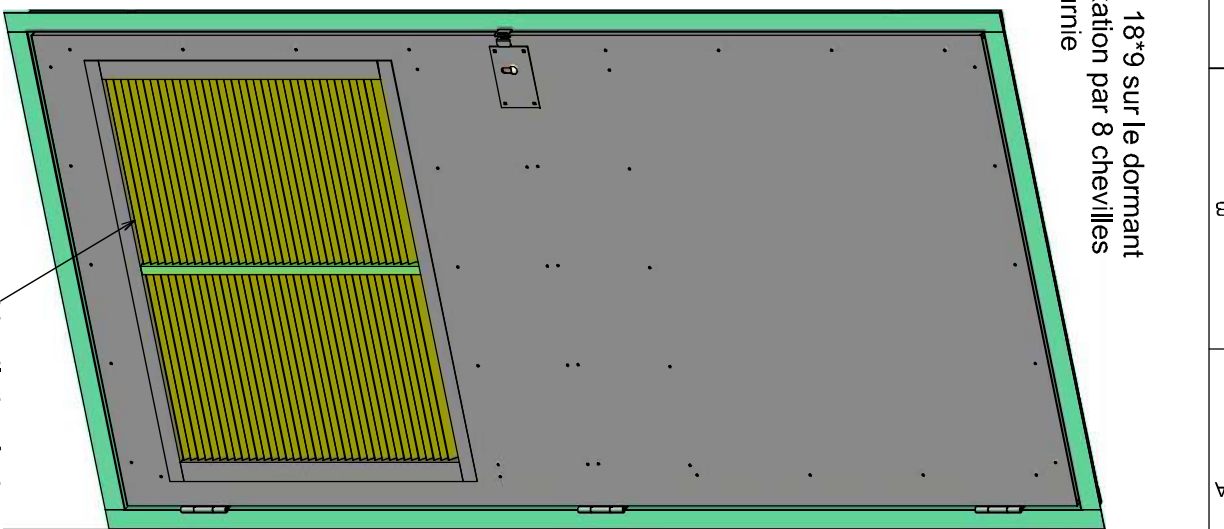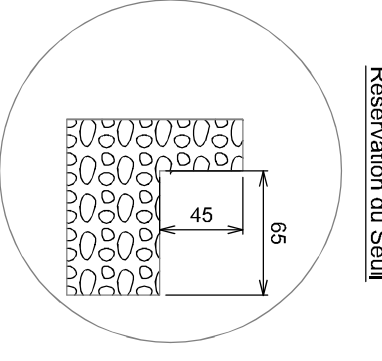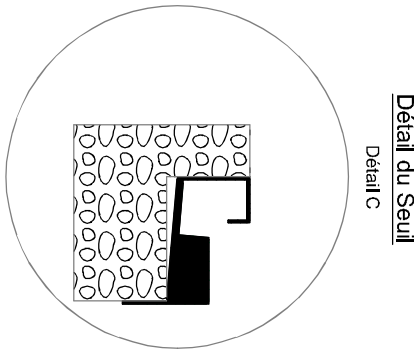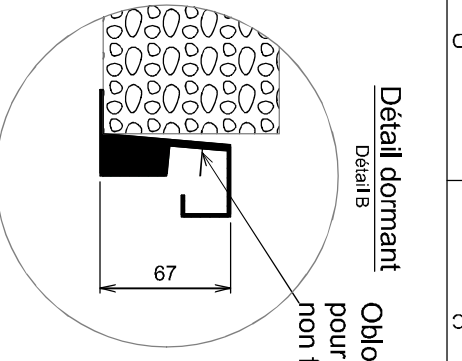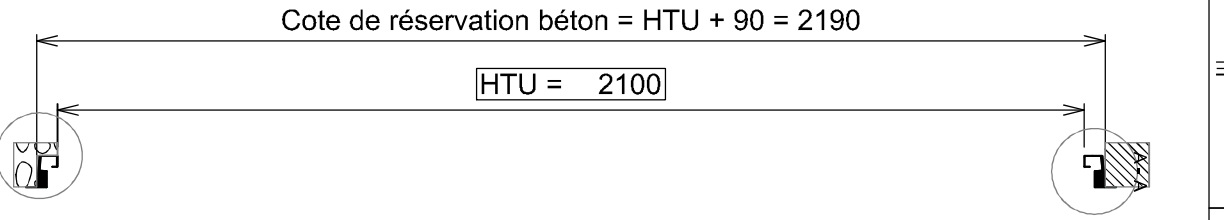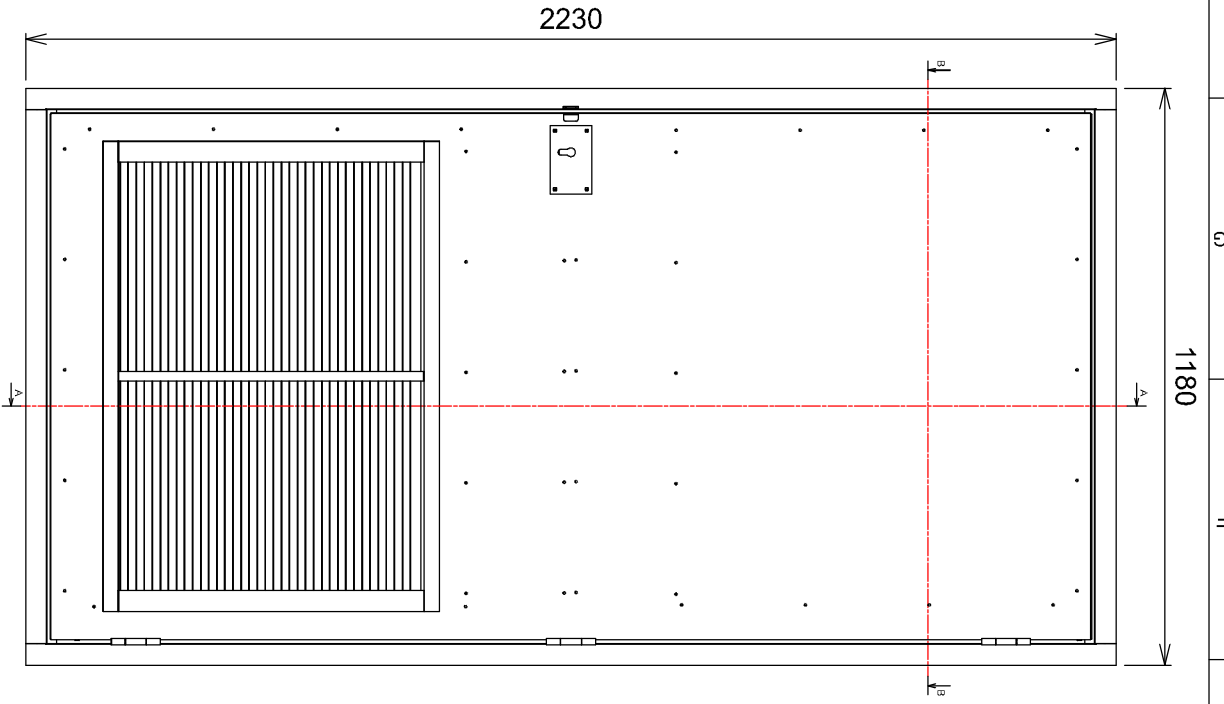

**DR = Droite suivant plan
 **GA = Gauche symétrique

Porte ENEDIS suivant la norme HN64S34

Matière : Aluminium	Traitement :	indice :	Folio 1/1
Ech. : 1:125	Tolérance : ISO 2768-m		
Date : 13/01/2016	Dess. : MAUGAN	Visa. : CM	Chif. P. : CM
	BPC-1050x2100DR**-QVBCRI		Chif. T. : JF
	Ensemble : Bloc porte droite 1050x2100 DROITE VS		DOCUMENT
			COMMERCIAL



VEBA ENERBA UNIDORSYSTEM S.p.A. - VIA DELL'INDUSTRIA 20/10 - 37014 S. ZENO (PD) - TEL. 0429/209531 - FAX 0429/209532